



GHL

SISTEMA A SCOMPARSA CON DOPPIA ORDITURA E ADESIVO STRUTTURALE SPESSORE LASTRE 6 mm

SEZIONE ORIZZONTALE. Horizontal section.

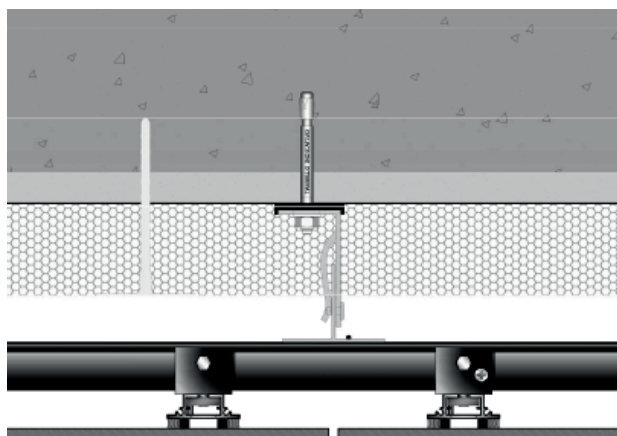

SEZIONE VERTICALE. Vertical section.

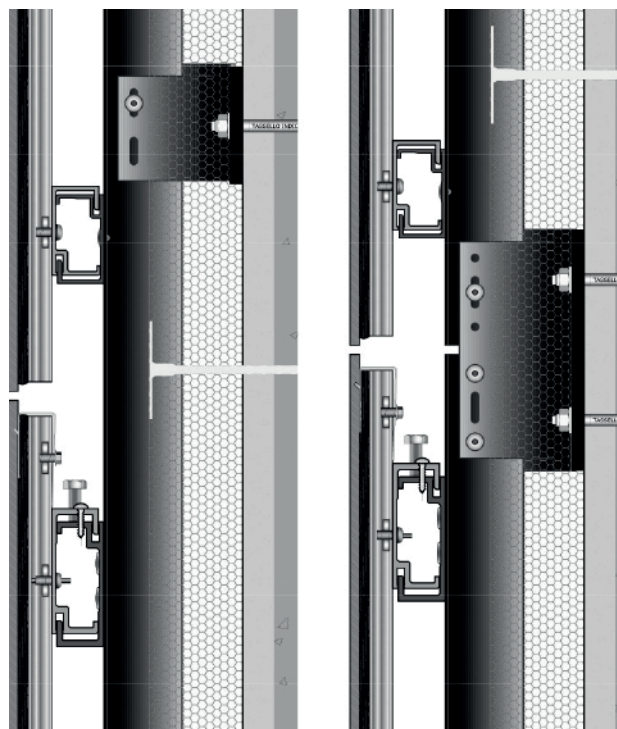

IT Le facciate ventilate di tipologia GHL sono composte dai seguenti elementi:

- staffe di ancoraggio di sezione a L con tasselli, accessorio di sicurezza e relativo distanziatore termico, da interporre tra la staffa e la parete dell'edificio.
- montanti verniciati di colore nero con sezione a T, ove necessario potranno essere sostituiti con profili tubolari a sez. quadra.
- traversi verniciati con sezione a C.
- profilo secondario anodizzato silver di supporto.
- accessorio non visibile per fissaggio delle lastre all'orditura primaria.
- lastre in gres porcellanato di spessore 6 mm posate a fuga verticale continua o a giunti verticali sfalsati.